
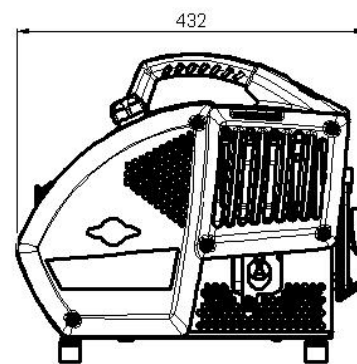


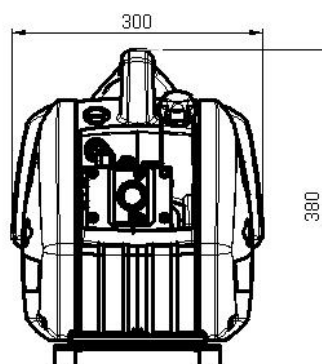

SPECIFIKACE	PPU 15 C
popis	napájecí jednotka
vybaveno ventilovým blokem pro	CORE technologii
číslo výrobku	150.152.189
operační tlak	720 bar
motor	benzinový Honda, 2,0hp (1,5kW), 4-taktní
kapacita palivové nádrže	1250 cc
kapacita olejové nádrže	2000cc
typ čerpadla	dvoustupňové radiální čerpadlo
výkon 1.stupně (0-190bar)	2450 cc/min
výkon 2.stupně (190-720bar)	620 cc/min
hmotnost	14,8kg
rozměry (DxŠxV)	432x300x380mm
počet zařízení k připojení *	1
počet zařízení k souběžnému použití	1
rozpětí teplot	-20°C + 60°C
počet hodin nepřetržité činnosti	4
EN 13204	STO
údržbová sada	150.153.681
počítadlo hodin/otáček	150.531.004
* čerpadlo CORE s připojením pro 1 nářadí nabízí stejnou použitelnost jako tradiční dvouhadicové čerpadlo	

Veškeré příslušenství uvedené s vlastním číslem výrobku není zahrnuto v ceně nářadí!

Holmatro® ... number one in the world for a reason

Holmatro Rescue Equipment
 P.O. Box 33, 4940 AA Raamsdonksveer
 The Netherlands
 Tel.: 0031 162 589 200
 Fax.: 0031 162 522 482
 e-mail: info@holmatro.com
 homepage: www.holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
JaGa, spol. s r.o.
 Na Hlavní 166, 182 00 Praha 8
 Tel.: 00420 283 910 228-9
 Fax.: 00420 283 910 230
 e-mail: jaga_praha@iol.cz
 www.holmatro-jaga.cz

JaGa Bratislava s.r.o.
 Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
 Tel.: 00421 250 221 476
 Fax.: 00421 250 221 476
 e-mail: jaga@cdicon.sk

